كتالوج الآلات الفني

تشكيل الشوكولاتة

خط قطرات الشوكولاتة

CDFLx2

المواصفات الفنية للموديل CDFLx2.



~200 كجم/ساعة, drops
~600 كجم/ساعة chips on
18 m tun...
الطاقة

موديل واحد
الموديلات

380 V ثلاثي الطور, 22 كيلوواط.
القدرة

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
akaygam-arabic.com yildiz.ozyigit@akaygam.com +905056983049

02

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.

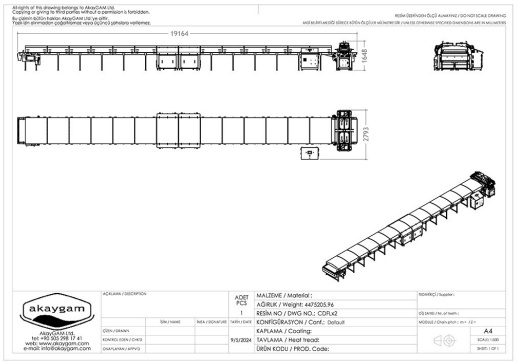

Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

01

خط قطرات الشوكولاتة

CDFLx2



نظرة عامة على المنتج
خط قطرات الشوكولاتة: CDFLx2. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/chocolate-drop-line

الطاقة	الموديلات	القدرة	التغذية الكهربائية
~200 كجم/ساعة drops, ~600 كجم/ساعة chips on tun m 18...	موديل واحد	380 V ثلاثي الطور, 22 كيلوواط.	380 V ثلاثي الطور

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام
خط قطرات الشوكولاتة: CDFLx2. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل
الموديلات المتاحة: CDFLx2. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب
لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة


اسم الآلة	رمز الموديل
خط قطرات الشوكولاتة	CDFLx2

خط قطرات الشوكولاتة

CDFLx2



صورة الآلة

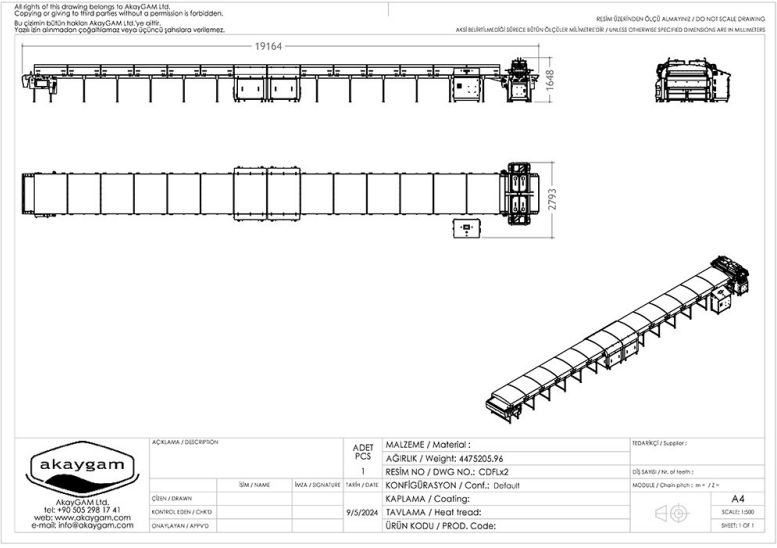

رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل CDFLx2.

البيانات الفنية

رمز الموديل	CDFLx2
اسم الآلة	خط قطرات الشوكولاتة
المادة	ستانلس ستيل AISI 304, aluminium, and FDA-grade plastics.
تبريد	نفق تبريد بعزل مطاطي خال من مركبات CFC، مقسم إلى منطقتين للتحكم المستقل في تبريد السطح والداخل.
الميزة	وحدة شد هوائية للسير مع نظام لمنع انزلاقه.
التسخين	تحكم PID dry heating of the depositor body and nozzles — no water jacketing, no condensation risk inside the depositor.

المحرك	حركة رأسية لوحدات الصب بالسيرفو، مع تحكم سيرفو في سحب الشوكولاتة وصبها.
نظام التحكم	حساس مستوى في قادوس كل وحدة صب للتحكم في تغذية الشوكولاتة.
نفق تبريد	يتوفر بطول 14 أو 18 أو 25 مترا، ويحدد في عرض السعر حسب شكل المنتج.
الطاقة	~200 كجم/ساعة drops, ~600 كجم/ساعة chips on 18 m tunnel, ~800 كجم/ساعة chips on 25 m tunnel; button output subject to piece weight.
إجمالي استهلاك القدرة	380 V ثلاثي الطور، 22 كيلوواط.
الموديل	CDFLx2

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049