كتالوج الآلات الفني

تشكيل الشوكولاتة

# خط قطرات الشوكولاتة

**CDFLx2**

خط قطرات الشوكولاتة: CDFLx2. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



**~200 كجم/ساعة, drops**
**~600 كجم/ساعة chips on**
**18 m tun...**
الطاقة

**موديل واحد**
الموديلات

**380 V ثلاثي الطور, 22 كيلوواط.**
القدرة

**أُعدّ لتخطيط الإنتاج** Fadwa Özyi it
akaygam-arabic.com yildiz.ozyigit@akaygam.com +905056983049

02

أساس الاختيار الهندسي

# اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
**المنتج والعملية**
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
**الطاقة الإنتاجية**
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
**خدمات المصنع**
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
**تخطيط الخط**
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.

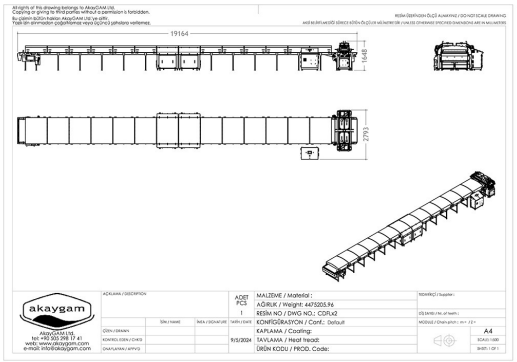

Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

01

# خط قطرات الشوكولاتة

CDFLx2



**نظرة عامة على المنتج**
خط قطرات الشوكولاتة: CDFLx2. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/chocolate-drop-line

| الطاقة | الموديلات | القدرة | التغذية الكهربائية |
|---|---|---|---|
| ~200 كجم/ساعة drops, ~600 كجم/ساعة chips on tun m 18... | موديل واحد | 380 V ثلاثي الطور, 22 كيلوواط. | 380 V ثلاثي الطور |

## ملاحظات الاختيار والتشغيل

### الاستخدام
خط قطرات الشوكولاتة: CDFLx2. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

### اختيار الموديل
الموديلات المتاحة: CDFLx2. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

### بيانات مطلوبة قبل الطلب
لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

## الموديلات المتاحة


| اسم الآلة | رمز الموديل |
|---|---|
| خط قطرات الشوكولاتة | CDFLx2 |

# خط قطرات الشوكولاتة

## CDFLx2



صورة الآلة

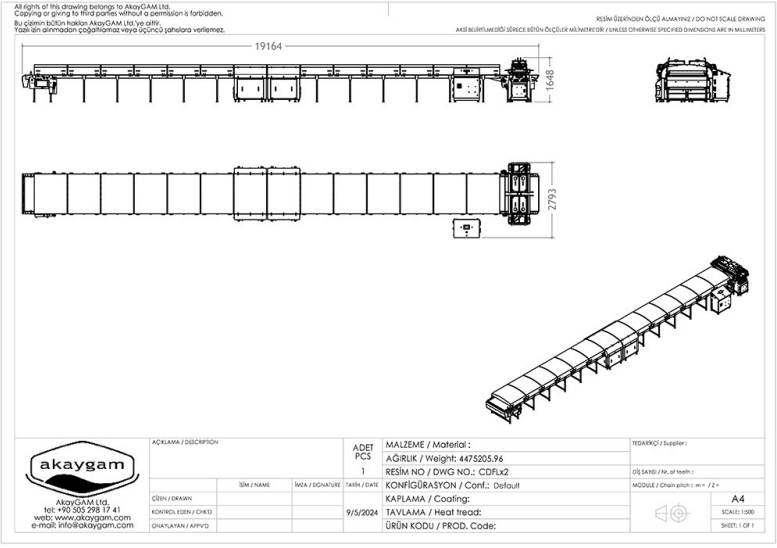


رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل CDFLx2.

## البيانات الفنية

| | |
|---|---|
| رمز الموديل | CDFLx2 |
| اسم الآلة | خط قطرات الشوكولاتة |
| المادة | ستانلس ستيل AISI 304, aluminium, and FDA-grade plastics. |
| تبريد | نفق تبريد بعزل مطاطي خال من مركبات CFC، مقسم إلى منطقتين للتحكم المستقل في تبريد السطح والداخل. |
| الميزة | وحدة شد هوائية للسير مع نظام لمنع انزلاقه. |
| التسخين | تحكم PID dry heating of the depositor body and nozzles — no water jacketing, no condensation risk inside the depositor. |

| | |
|---|---|
| المحرك | حركة رأسية لوحدات الصب بالسيرفو، مع تحكم سيرفو في سحب الشوكولاتة وصبها. |
| نظام التحكم | حساس مستوى في قادوس كل وحدة صب للتحكم في تغذية الشوكولاتة. |
| نفق تبريد | يتوفر بطول 14 أو 18 أو 25 مترا، ويحدد في عرض السعر حسب شكل المنتج. |
| الطاقة | ~200 كجم/ساعة drops, ~600 كجم/ساعة chips on 18 m tunnel, ~800 كجم/ساعة chips on 25 m tunnel; button output subject to piece weight. |
| إجمالي استهلاك القدرة | 380 V ثلاثي الطور، 22 كيلوواط. |
| الموديل | CDFLx2 |

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049