كتالوج الآلات الفني

تحضير الشوكولاتة

خزان إذابة الدهون

FMT200

المواصفات الفنية للموديل FMT200.



L 200 الطاقة	**موديل واحد** الموديلات	**220 V أحادي الطور, 1500 W** التغذية الكهربائية

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it

+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

02

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.

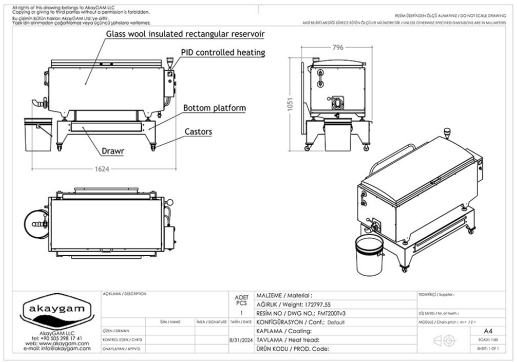

Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

خزان إذابة الدهون

FMT

01



نظرة عامة على المنتج

خزان إذابة الدهون: FMT50، FMT100، FMT200، FMT300، FMT500، FMT500INS، FMT1000INS، FMT1000INS-L.
تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/fat-melting-tank

الطاقة	الموديلات	التغذية الكهربائية	زمن العملية
L 200	موديل واحد	220 V أحادي الطور، 1500 W	نحو 90 دقيقة للقطرات أو الرقائق أو القطع المسبقة؛ وت...

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام

خزان إذابة الدهون: FMT50، FMT100، FMT200، FMT300، FMT500، FMT500INS، FMT1000INS، FMT1000INS-L. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: FMT50، FMT100، FMT200، FMT300، FMT500، FMT500INS، FMT1000INS، FMT1000INS-L. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب

لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة


اسم الآلة	رمز الموديل
خزان إذابة الدهون	**FMT200**

خزان إذابة الدهون

FMT200



صورة الآلة

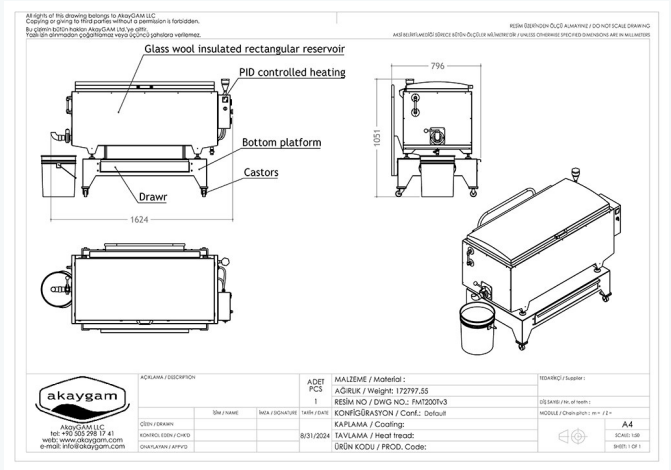

رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل FMT200.

البيانات الفنية

رمز الموديل	FMT200
اسم الآلة	خزان إذابة الدهون
نوع الخزان	خزان إذابة دهون مستطيل
نظام الإذابة	من دون شبكة إذابة؛ التسخين من الجاكيت المائي فقط
الإدخال المقبول	قطرات أو رقائق أو قطع مسبقة أو بلوكات كاملة؛ تتسع لأربعة بلوكات
زمن الإذابة المعتاد	نحو 90 دقيقة للقطرات أو الرقائق أو القطع المسبقة؛ وتزيد للبلوكات الكاملة
المادة	ستانلس ستيل AISI 304

نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID
العزل	صوف زجاجي حول الخزان المستطيل يقلل فقد الحرارة ودورة تشغيل السخان.
قابلية الحركة	على عجلات
تجهيز المضخة	غير متوفر؛ النقل يدوي أو بالجاذبية فقط
سعة التحميل	L 200
التغذية الكهربائية	V 220 أحادي الطور، W 1500
الموديل	FMT200

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049