كتالوج الآلات الفني

تشكيل الشوكولاتة

خط تشكيل الشوكولاتة

SML500

خط تشكيل الشوكولاتة: SML500. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



300–500 كجم/ساعة.
الطاقة

موديل واحد
الموديلات

380 V ثلاثي الطور, 25 كيلوواط.
القدرة

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
akaygam-arabic.com yildiz.ozyigit@akaygam.com +905056983049

02

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.

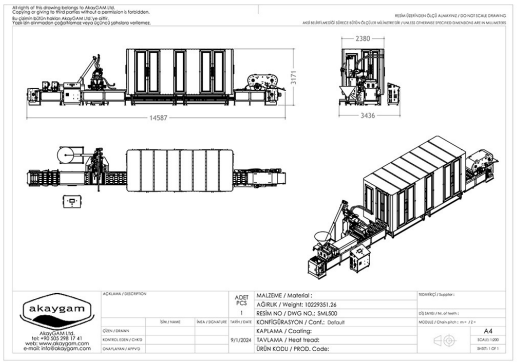


Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

01

خط تشكيل الشوكولاتة

SML500

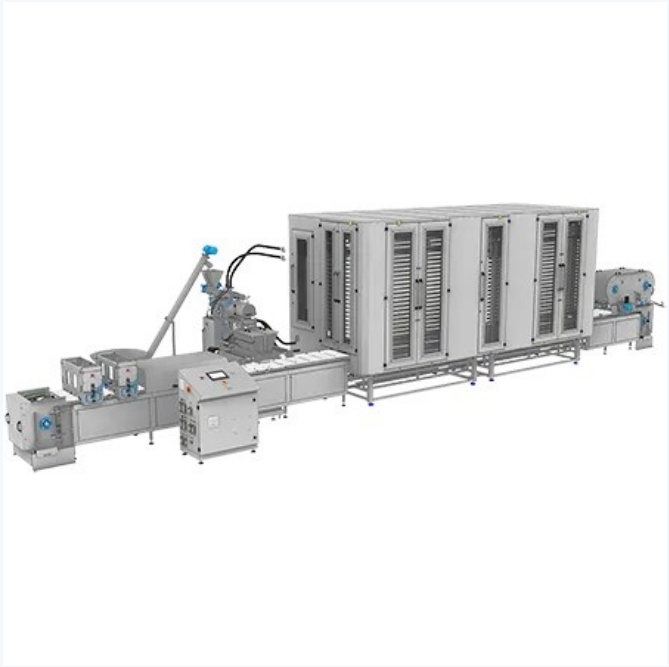

نظرة عامة على المنتج
خط تشكيل الشوكولاتة: SML500. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/high-capacity-chocolate-molding-line

الطاقة	الموديلات	القدرة	المادة
300–500 كجم/ساعة.	**موديل واحد**	**380 V ثلاثي الطور, 25 كيلوواط.**	**Built from / ستانلس ستيل ملامس للغذاء ستانلس ستيل AI...**

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام
خط تشكيل الشوكولاتة: SML500. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل
الموديلات المتاحة: SML500. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب
لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

تطبيقات الإنتاج




شوكولاتة مشكلة بالقوالب

الموديلات المتاحة


اسم الآلة	رمز الموديل
خط تشكيل الشوكولاتة	SML500

خط تشكيل الشوكولاتة

SML500

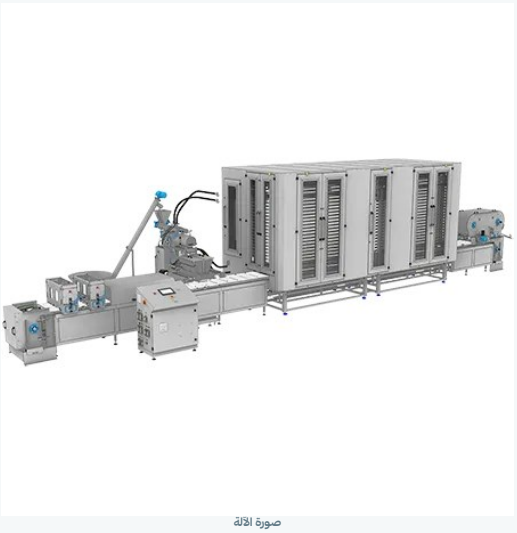

صورة الآلة

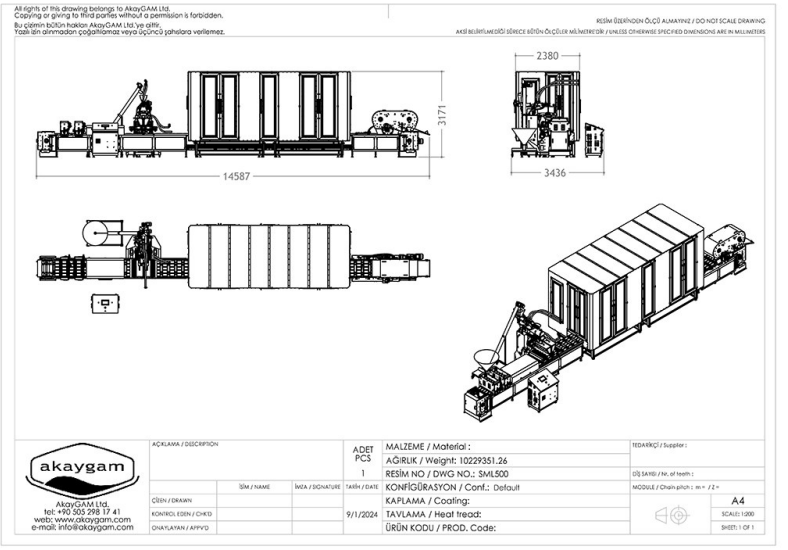

رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل SML500.

البيانات الفنية

رمز الموديل	SML500
اسم الآلة	خط تشكيل الشوكولاتة
المادة	Built from ستانلس ستيل AISI 304، بلاستيك هندسي، and aluminium.
التسخين	تحكم PID dry عنصر تسخينs.
المحرك	وحدة صب ون شوت بحركة رأسية تعمل بالسيرفو.
نظام التحكم	فحص القوالب بالكاميرا والحساسات مع استبعاد تلقائي.

تبريد	نفق تبريد رأسي بنظام المصعد وعزل مطاطي خال من مركبات CFC.
الأبعاد	ناقل رئيسي بدورة سفلية لتقليل مساحة التركيب.
الطاقة	300–500 كجم/ساعة.
إجمالي استهلاك القدرة	380 V ثلاثي الطور، 25 كيلوواط.
الموديل	SML500

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
905056983049+