كتالوج الآلات الفني

تحضير الشوكولاتة

خلاط الإضافات

INM+NGOSD20CV

المواصفات الفنية للموديل INM+NGOSD20CV.



موديل واحد
الموديلات

380 V, ثلاثي الطور, 3 كيلوواط.
القدرة

380 V ثلاثي الطور
التغذية الكهربائية

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
akaygam-arabic.com yildiz.ozyigit@akaygam.com +905056983049

02

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.

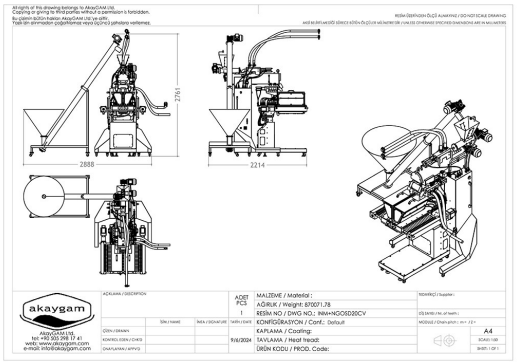

Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

خلاط الإضافات

INM

01



نظرة عامة على المنتج
خلاط الإضافات: INM، INM+NGOSD20CV. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/inclusion-mixer

الموديلات	القدرة	التغذية الكهربائية	المادة
موديل واحد	380 V، ثلاثي الطور، 3 كيلوواط.	380 V ثلاثي الطور	ستانلس ستيل ملامس للغذاء / Completely made of AISI 3...

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام
خلاط الإضافات: INM، INM+NGOSD20CV. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل
الموديلات المتاحة: INM، INM+NGOSD20CV. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب
لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة


اسم الآلة	رمز الموديل
خلاط الإضافات	INM+NGOSD20CV

خلاط الإضافات

INM+NGOSD20CV



صورة الآلة

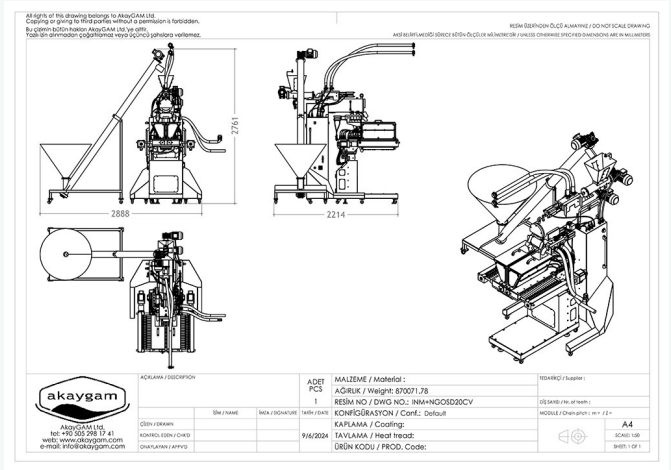

رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل INM+NGOSD20CV.

البيانات الفنية

رمز الموديل	INM+NGOSD20CV
اسم الآلة	خلاط الإضافات
المادة	Completely made of AISI 304 grade ستانلس ستيل.
نظام التحكم	ناقل لولبي مع قادوس جرعات لتغذية الإضافات بشكل مضبوط.

الميزة	سرعة جرعات قابلة للضبط للحفاظ على نسبة ثابتة بين الإضافات والشوكولاتة.
التسخين	جاكيت مائي mixing tube to maintain process temperature during inclusion dosing.
إجمالي استهلاك القدرة	380 V، ثلاثي الطور، 3 كيلوواط.
الموديل	INM+NGOSD20CV

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049