كتالوج الآلات الفني

تحضير الشوكولاتة

خزان إذابة الدهون

FMT

خزان إذابة الدهون: FMT50, FMT100, FMT200, FMT300, FMT500, FMT500INS, FMT1000INS, FMT1000INS-L.
تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



50 L - 1000 L
الطاقة

8 موديلات
الموديلات

220 V أحادي الطور، 700 W - 380 فولت ثلاثي الطور، 7.3...
التغذية الكهربائية

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.

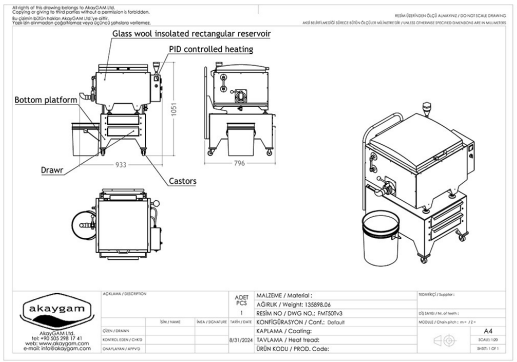

Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

خزان إذابة الدهون

FMT

01



نظرة عامة على المنتج

خزان إذابة الدهون: FMT50، FMT100، FMT200، FMT300، FMT500، FMT500INS، FMT1000INS، FMT1000INS-L.
تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/fat-melting-tank

الطاقة	الموديلات	التغذية الكهربائية	زمن العملية
L - 1000 L 50	**8 موديلات**	**220 V أحادي الطور، 700 380 - W فولت ثلاثي الطور، 7.3...**	**نحو 90 دقيقة للقطرات أو الرقائق أو القطع المسبقة؛ وت...**

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام

خزان إذابة الدهون: FMT50، FMT100، FMT200، FMT300، FMT500، FMT500INS، FMT1000INS، FMT1000INS-L. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: FMT50، FMT100، FMT200، FMT300، FMT500، FMT500INS، FMT1000INS، FMT1000INS-L. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب

لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة


اسم الآلة	رمز الموديل
خزان إذابة الدهون	**FMT50**
خزان إذابة الدهون	**FMT100**
خزان إذابة الدهون	**FMT200**
خزان إذابة الدهون	**FMT300**
خزان إذابة الدهون	**FMT500**
خزان إذابة الدهون	**FMT500INS**
خزان إذابة الدهون	**FMT1000INS**
خزان إذابة الدهون	**FMT1000INS-L**

خزان إذابة الدهون

FMT50



صورة الآلة

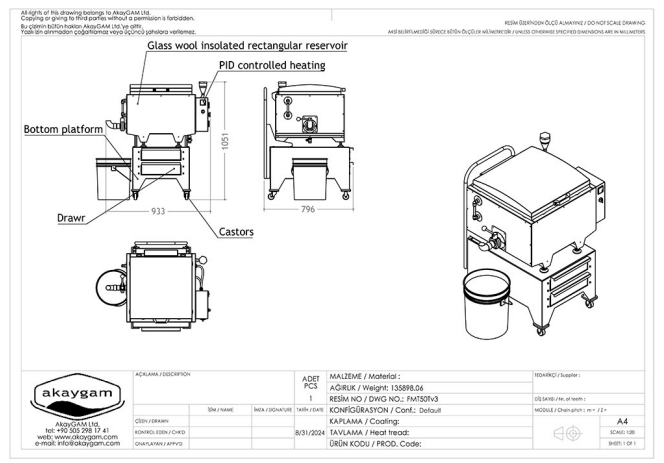

رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل FMT50.

البيانات الفنية

رمز الموديل	FMT50
اسم الآلة	خزان إذابة الدهون
نوع الخزان	خزان مستطيل؛ جهاز إذابة دهون مكتي
نظام الإذابة	من دون شبكة إذابة؛ التسخين من الجاكيت المائي فقط
الإدخال المقبول	قطرات أو رقائق أو قطع مسبقة أو بلوك كامل واحد
زمن الإذابة المعتاد	نحو 90 دقيقة للقطرات أو الرقائق أو القطع المسبقة؛ وتزيد للبلوكات الكاملة
المادة	ستانلس ستيل AISI 304

نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID
العزل	صوف زجاجي حول الخزان المستطيل يقلل فقد الحرارة ودورة تشغيل السخان.
قابلية الحركة	على عجلات
تجهيز المضخة	غير متوفر؛ النقل يدوي أو بالجاذبية فقط
سعة التحميل	L 50
التغذية الكهربائية	V 220 أحادي الطور، W 700
الموديل	FMT50

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

خزان إذابة الدهون

FMT100



صورة الآلة

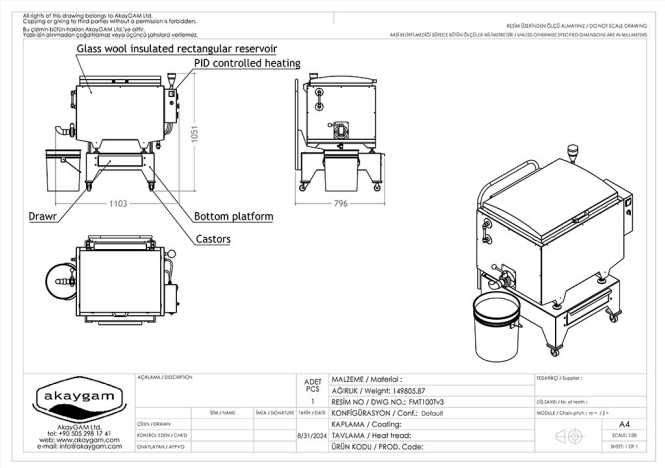

رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل FMT100.

البيانات الفنية

رمز الموديل	FMT100
اسم الآلة	خزان إذابة الدهون
نوع الخزان	خزان إذابة دهون مستطيل
نظام الإذابة	من دون شبكة إذابة؛ التسخين من الجاكيت المائي فقط
الإدخال المقبول	قطرات أو رقائق أو قطع مسبقة أو بلوكات كاملة؛ تتسع لبلوكين
زمن الإذابة المعتاد	نحو 90 دقيقة للقطرات أو الرقائق أو القطع المسبقة؛ وتزيد للبلوكات الكاملة
المادة	ستانلس ستيل AISI 304

نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID
العزل	صوف زجاجي حول الخزان المستطيل يقلل فقد الحرارة ودورة تشغيل السخان.
قابلية الحركة	على عجلات
تجهيز المضخة	غير متوفر؛ النقل يدوي أو بالجاذبية فقط
سعة التحميل	L 100
التغذية الكهربائية	V 220 أحادي الطور، W 1000
الموديل	FMT100

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

خزان إذابة الدهون

FMT200



صورة الآلة

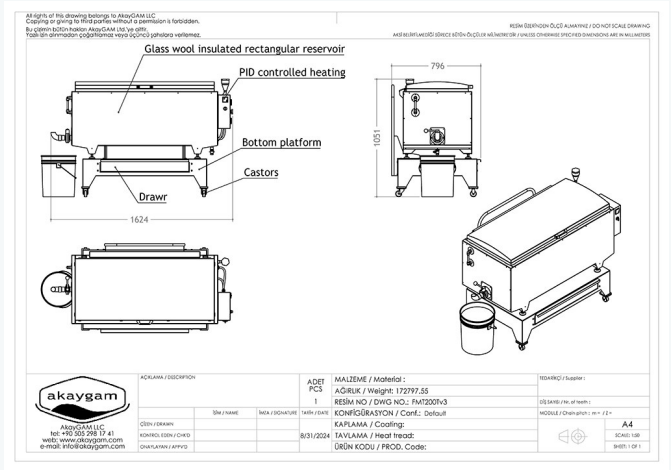

رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل FMT200.

البيانات الفنية

رمز الموديل	FMT200
اسم الآلة	خزان إذابة الدهون
نوع الخزان	خزان إذابة دهون مستطيل
نظام الإذابة	من دون شبكة إذابة؛ التسخين من الجاكيت المائي فقط
الإدخال المقبول	قطرات أو رقائق أو قطع مسبقة أو بلوكات كاملة؛ تتسع لأربعة بلوكات
زمن الإذابة المعتاد	نحو 90 دقيقة للقطرات أو الرقائق أو القطع المسبقة؛ وتزيد للبلوكات الكاملة
المادة	ستانلس ستيل AISI 304


نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID
العزل	صوف زجاجي حول الخزان المستطيل يقلل فقد الحرارة ودورة تشغيل السخان.
قابلية الحركة	على عجلات
تجهيز المضخة	غير متوفر؛ النقل يدوي أو بالجاذبية فقط
سعة التحميل	L 200
التغذية الكهربائية	W 1500 ،V 220 أحادي الطور
الموديل	FMT200

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

خزان إذابة الدهون

FMT300

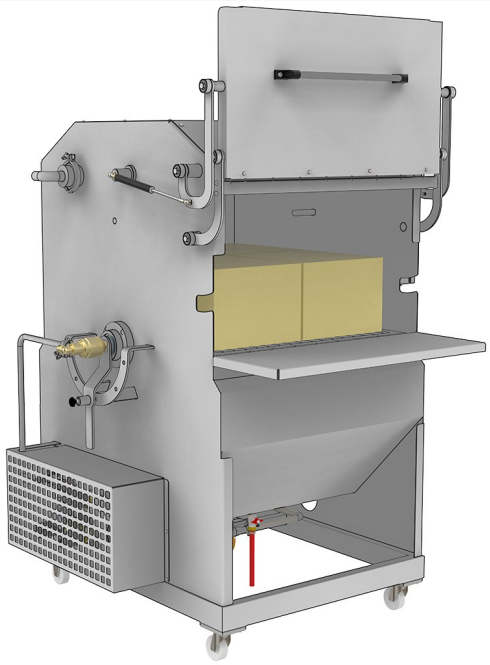

صورة الآلة

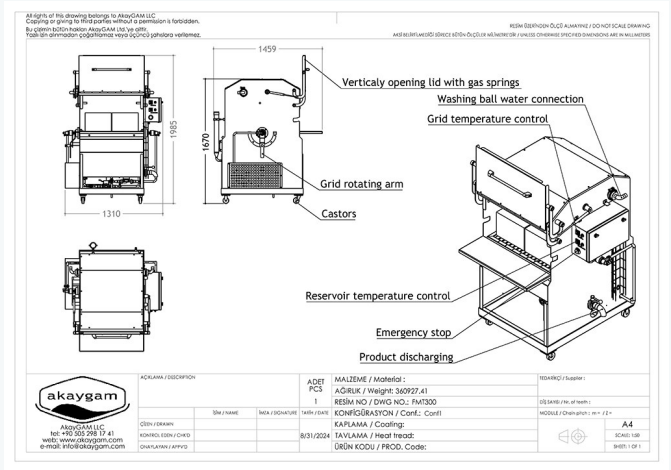

رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل FMT300.

البيانات الفنية

رمز الموديل	FMT300
اسم الآلة	خزان إذابة الدهون
نوع الخزان	خزان إذابة دهون مستطيل
نظام الإذابة	شبكة إذابة بدوران ماء ساخن
الإدخال المقبول	توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة؛ تتسع لأربعة بلوكات
زمن الإذابة المعتاد	نحو 50 دقيقة
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID


العزل	غير معزول؛ للعزل اختر FMT500INS أو FMT1000INS
الغطاء	غطاء علوي يفتح رأسياً بمساعدات غازية
تجهيز الشبكة	شبكة دوارة اختيارية لا تعمل مع التحريك، أو شبكة ثابتة مع تحريك هوائي ترددي اختياري
تجهيز المضخة	مضخة نقل دهون اختيارية
التحكم بالنقل	خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة
سعة التحميل	L 300
التغذية الكهربائية	380 فولت ثلاثي الطور، 6 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور
الموديل	FMT300

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

خزان إذابة الدهون

FMT500

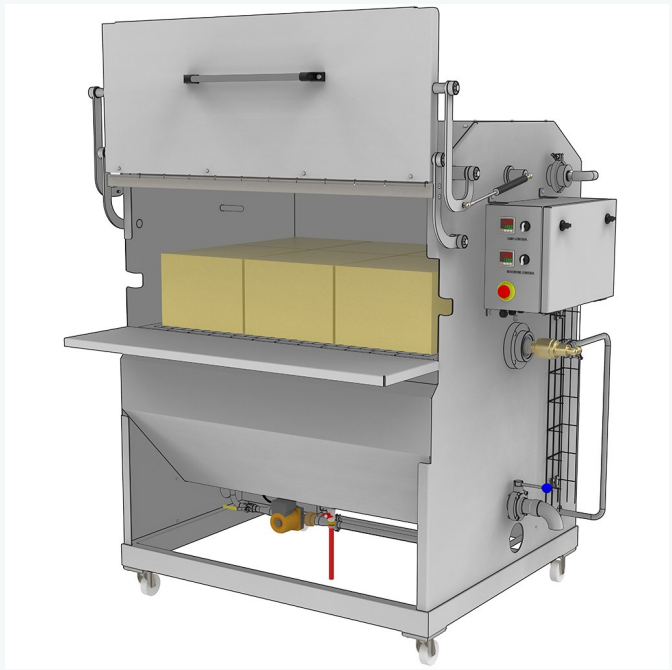

صورة الآلة

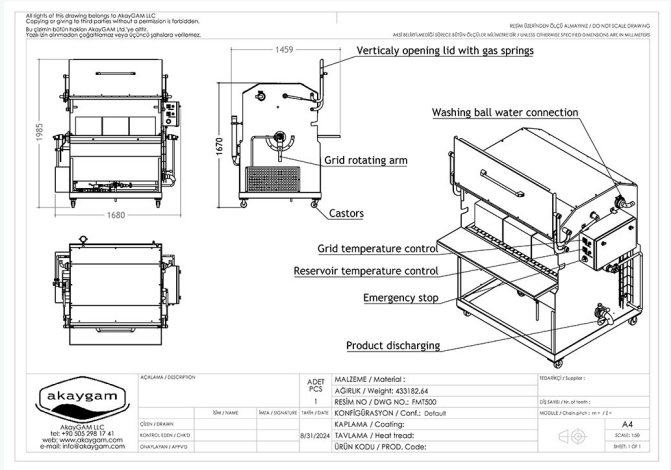

رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل FMT500.

البيانات الفنية

رمز الموديل	FMT500
اسم الآلة	خزان إذابة الدهون
نوع الخزان	خزان إذابة دهون مستطيل
نظام الإذابة	شبكة إذابة بدوران ماء ساخن
الإدخال المقبول	توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة؛ تتسع لستة بلوكات
زمن الإذابة المعتاد	نحو 50 دقيقة
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID

العزل	غير معزول؛ للعزل اختر FMT500INS
الغطاء	غطاء علوي يفتح رأسياً بمساعدات غازية
تجهيز الشبكة	شبكة دوارة اختيارية لا تعمل مع التحريك، أو شبكة ثابتة مع تحريك هوائي ترددي اختياري
تجهيز المضخة	مضخة نقل دهون اختيارية
التحكم بالنقل	خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة
سعة التحميل	L 500
التغذية الكهربائية	380 فولت ثلاثي الطور، 6 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور
الموديل	FMT500

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

خزان إذابة الدهون

FMT500INS



صورة الآلة

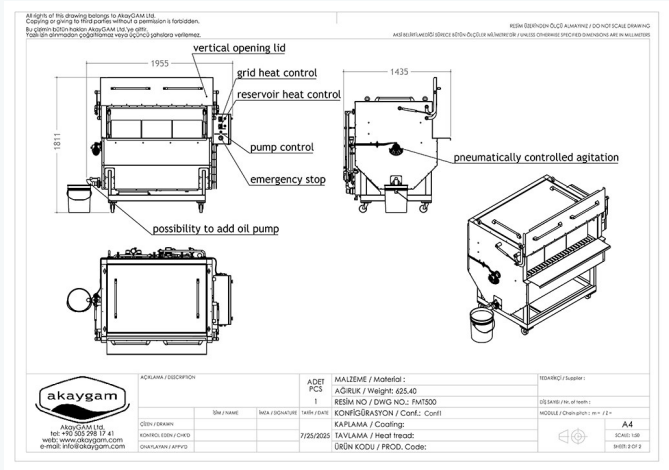

رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل FMT500INS.

البيانات الفنية

رمز الموديل	FMT500INS
اسم الآلة	خزان إذابة الدهون
نوع الخزان	خزان إذابة دهون مستطيل ومعزول
نظام الإذابة	شبكة إذابة بدوران ماء ساخن
الإدخال المقبول	توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة؛ تتسع لستة بلوكات
زمن الإذابة المعتاد	نحو 50 دقيقة
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
العزل	عزل بالصوف الزجاجي حول الجاكيت المائي يقلل تشغيل السخان واستهلاك الطاقة والحرارة المهدرة.

نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID
الغطاء	غطاء علوي بمساعدات غازية
خيار التحريك	تحريك هوائي اختياري للخلطات التي تحتوي مواد صلبة معلقة
تجهيز المضخة	مضخة نقل دهون اختيارية
التحكم بالنقل	خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة
سعة التحميل	L 500
التغذية الكهربائية	380 فولت ثلاثي الطور، 7.3 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور
الموديل	FMT500INS

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

خزان إذابة الدهون

FMT1000INS



صورة الآلة

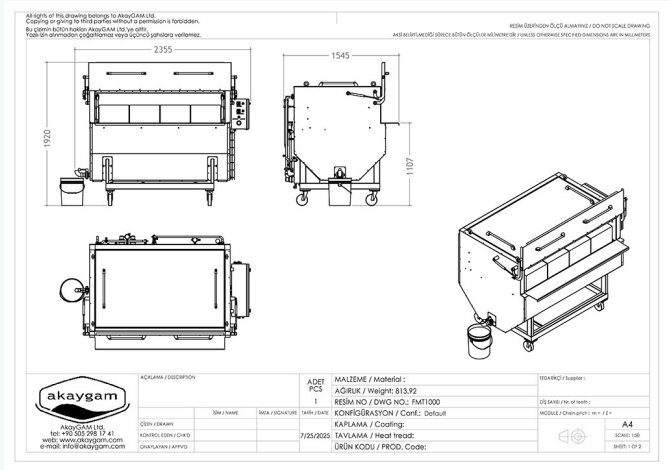

رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل FMT1000INS.

البيانات الفنية

رمز الموديل	FMT1000INS
اسم الآلة	خزان إذابة الدهون
نوع الخزان	خزان إذابة دهون مستطيل ومعزول
نظام الإذابة	شبكة إذابة بدوران ماء ساخن
الإدخال المقبول	توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة؛ تتسع لاثني عشر بلوكاً
زمن الإذابة المعتاد	نحو 50 دقيقة
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
العزل	عزل بالصوف الزجاجي حول الجاكيت المائي يقلل تشغيل السخان واستهلاك الطاقة والحرارة المهدرة.

نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID
الغطاء	غطاء علوي بمساعدات غازية
خيار التحريك	تحريك هوائي اختياري للخلطات التي تحتوي مواد صلبة معلقة
تجهيز المضخة	مضخة نقل دهون اختيارية
التحكم بالنقل	خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة. تنقل خلايا الوزن كمية محددة في كل دورة.
سعة التحميل	L 1000
التغذية الكهربائية	380 فولت ثلاثي الطور، 7.3 كيلوواط. ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور
الموديل	FMT1000INS

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049

خزان إذابة الدهون

FMT1000INS-L



صورة الآلة

الرسم بالأبعاد متاح عند الطلب
رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل FMT1000INS-L.

البيانات الفنية

رمز الموديل	FMT1000INS-L
اسم الآلة	خزان إذابة الدهون
نوع الخزان	خزان إذابة دهون مستطيل ومعزول
نظام الإذابة	شبكة إذابة بدوران ماء ساخن
الإدخال المقبول	توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة؛ تتسع لاثني عشر بلوكاً
زمن الإذابة المعتاد	نحو 50 دقيقة
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
العزل	عزل بالصوف الزجاجي حول الجاكيت المائي يقلل تشغيل السخان واستهلاك الطاقة والحرارة المهدرة.

نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID
الغطاء	غطاء علوي بمساعدات غازية
خيار التحريك	تحريك هوائي اختياري للخلطات التي تحتوي مواد صلبة معلقة
تجهيز المضخة	مضخة نقل دهون اختيارية
التحكم بالنقل	خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة. تنقل خلايا الوزن كمية محددة في كل دورة.
سعة التحميل	1000 L
التغذية الكهربائية	380 فولت ثلاثي الطور، 7.3 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور
الموديل	FMT1000INS-L

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it

البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com

الهاتف
905056983049+