كتالوج الآلات الفني

تغطية الشوكولاتة (دراجيه)

آلة رش الشوكولاتة

CPS100

المواصفات الفنية للموديل CPS100.



130 كجم	موديل واحد	2.5 كيلوواط
الطاقة	الموديلات	القدرة

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it

akaygam-arabic.com yildiz.ozyigit@akaygam.com +905056983049

02

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.

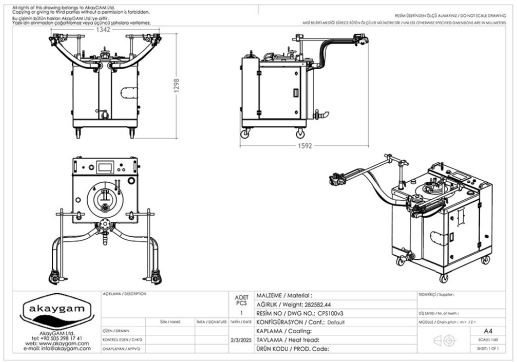

Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

آلة رش الشوكولاتة

CPS100

01



نظرة عامة على المنتج

آلة رش الشوكولاتة: CPS100, CPS100+CP1000x2. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/chocolate-sprayer

الطاقة	الموديلات	القدرة	التغذية الكهربائية
130 كجم	موديل واحد	2.5 كيلوواط	220 V, أحادي الطور

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام

آلة رش الشوكولاتة: CPS100, CPS100+CP1000x2. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: CPS100, CPS100+CP1000x2. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب

لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

تطبيقات الإنتاج



مكسرات وفواكه مجففة مغطاة

الموديلات المتاحة


اسم الآلة	رمز الموديل
آلة رش الشوكولاتة	CPS100

آلة رش الشوكولاتة

CPS100



صورة الآلة

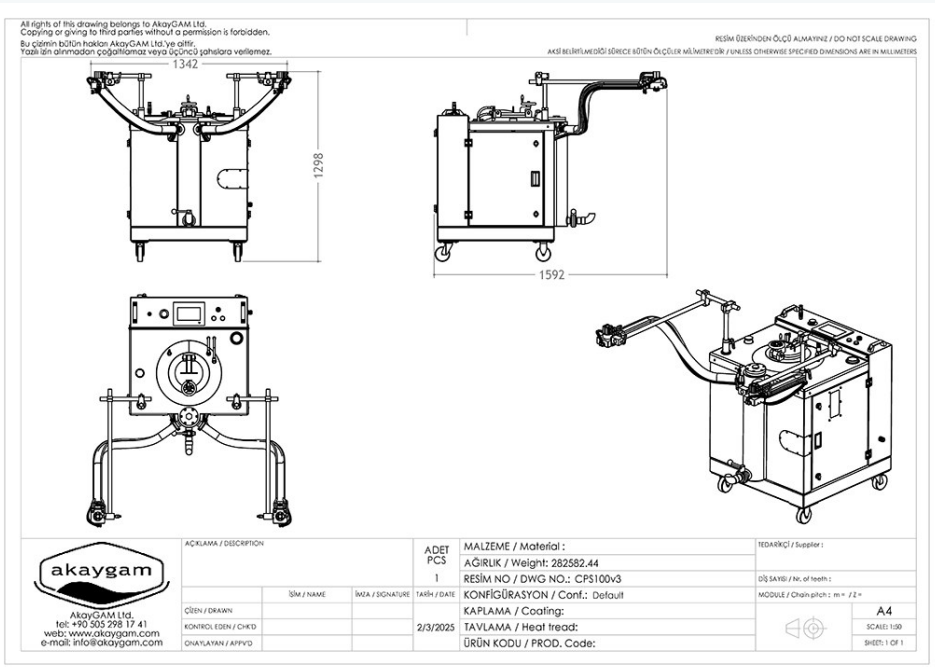

رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل CPS100.

البيانات الفنية

رمز الموديل	CPS100
اسم الآلة	آلة رش الشوكولاتة
التجهيز	Sprayer only, no coating pans مشمول
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
تسخين الخزان	جاكيت مائي مع عنصر تسخين
التحكم بالحرارة	تحكم PID
نظام التحكم	PLC وشاشة HMI
توقيت الرش	مدة الرش والفاصل الزمني قابلان للضبط

طريقة التغذية	تغذية المنتج بمساعدة الهواء
أقصى ضغط تشغيل	4 بار
الحساسات	حساس امتلاء وفراغ الخزان مع مرسل ضغط
سعة الخزان	130 كجم
التغذية الكهربائية	220 V، أحادي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	2.5 كيلوواط
تجهيز الفوهات	عدد 2 فوهة قياسية، فوهة لكل حلة تغطية، وتغذي حلة أو حلتي تغطية من العميل في الوقت نفسه
الموديل	CPS100

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
+905056983049