


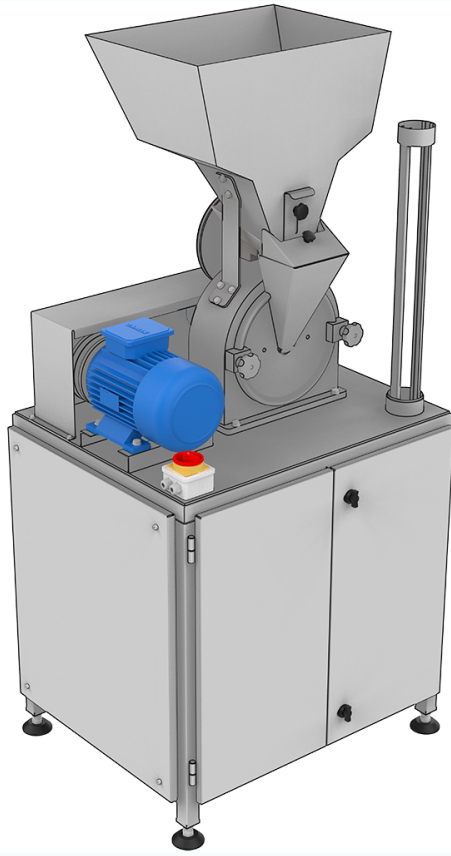

تحضير الشوكولاتة
مطحنة السكر
 المواصفات الفنية للموديل PSM200.
 السعر: EUR 7.500

التفاصيل الفنية


القسم	تحضير الشوكولاتة
الموديلات	PSM200
مبدأ الطحن	طحن صدمي سريع بروتور مطارق أو دبائيس قابل للتبديل
الاستخدام	إنتاج سكر ناعم لتنقية الشوكولاتة والبرالين وحشوات الكريمة والكريمات والحلويات
نعومة الخرج المعتادة	متوسط حجم الجسيمات نحو 300 ميكرون حسب العملية
روتور منخفض الطاقة	روتور مطارق حتى 200 كجم/ساعة؛ توزيع أوسع لحجم الجسيمات
روتور عالي الطاقة	روتور دبائيس حتى 1000 كجم/ساعة؛ توزيع أدق لحجم الجسيمات لتنقية شوكولاتة مستقرة
مادة دبائيس الطحن	فولاذ مقسى 16MnCr5
التحكم بالغبار	فلتر جمع غبار مدمجة
السلامة	فلتر مغناطيسي يحجز الجسيمات المعدنية قبل التفريغ لمنع الشرر

التفريغ	ناقل لولبي للمسحوق من الستانلس ستيل
التغذية	خزان تغذية للمنتج الخام مع صمام تنظيم تدفق وقناة هواء وشبكة للسكر
تبريد	جسم رئيسي مبرد بالماء؛ اختياري ومطلوب للتشغيل المستمر عالي السعة بروتور الدبابيس
مدخلات غير مناسبة	المواد الدهنية أو الزيتية أو الممتصة للرطوبة، ومنها حبوب الكاكاو والمكسرات ومعجون الكاكاو
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
التغذية الكهربائية	380 V، ثلاثي الطور
القدرة المركبة	5 كيلوواط
الموديل	PSM200

الموديلات والمواصفات

PSM200

مطحنة السكر



المواصفات الفنية للموديل PSM200.

السعر: EUR 7,500

مبدأ الطحن	طحن صدمي سريع بروتور مطارق أو دبابيس قابل للتبديل
الاستخدام	إنتاج سكر ناعم لتنقية الشوكولاتة والبرالين وحشوات الكريمة والكريمات والحلويات
نعومة الخرج المعتادة	متوسط حجم الجسيمات نحو 300 ميكرون حسب العملية
روتور منخفض الطاقة	روتور مطارق حتى 200 كجم/ساعة؛ توزيع أوسع لحجم الجسيمات
روتور عالي الطاقة	روتور دبابيس حتى 1000 كجم/ساعة؛ توزيع أدق لحجم الجسيمات لتنقية شوكولاتة مستقرة
مادة دبابيس الطحن	فولاذ مقسى 16MnCr5
التحكم بالغبار	فلتر جمع غبار مدمجة
السلامة	فلتر مغناطيسي يحجز الجسيمات المعدنية قبل التفريغ لمنع الشرر

التفريغ	ناقل لولبي للمسحوق من الستانلس ستيل
التغذية	خزان تغذية للمنتج الخام مع صمام تنظيم تدفق وقناة هواء وشبكة للسكر
تبريد	جسم رئيسي مبرد بالماء؛ اختياري ومطلوب للتشغيل المستمر عالي السعة بروتور الدبابيس
مدخلات غير مناسبة	المواد الدهنية أو الزيتية أو الممتصة للرطوبة، ومنها حبوب الكاكاو والمكسرات ومعجون الكاكاو
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
التغذية الكهربائية	380 V، ثلاثي الطور
القدرة المركبة	5 كيلوواط
الموديل	PSM200